


**Fiche technique :**

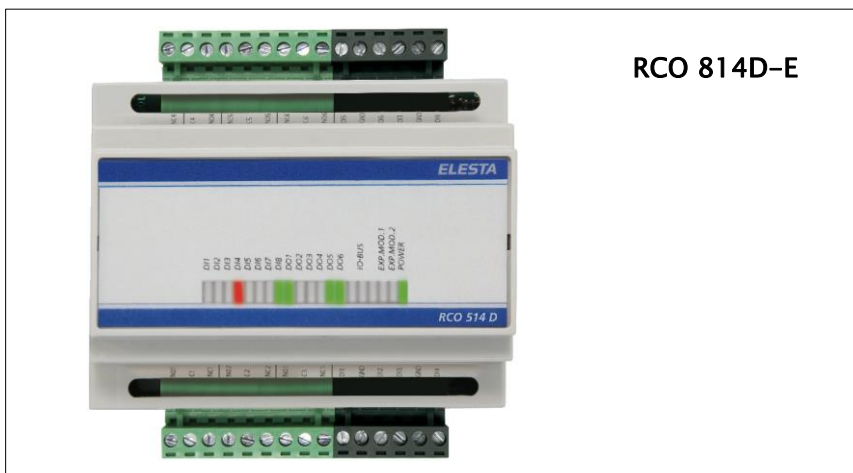

**RCO 814D-E**

**Application :** Le Controlesta RCO 814D-E est un module d'extension d'entrées / sorties. Le module peut- être utilisé pour l'expansion des entrées et sorties de la gamme d'automate RCO8xxD-M/W. L'automate et le module d'extension sont équipés d'un connecteur à broches pour un raccordement direct.

**Caractéristiques :**



- Bus I/O entrée sortie
- 8 entrées digitales
- 6 sorties digitales
- Montage sur rail-DIN
- Bornier à visser débrochable
- Approuvé selon les normes européennes CEM CENELEC EN 60730-1:2016 + A1:2019 et EN 61000-6-2:2019.
- Marquage CE

**Environnement :**

Température ambiante 0 ... 50°C  
Température de stockage -20 ... 60°C  
Humidité dans l'air 0 ... 90% Hr, sans condensation  
Indice de protection III

**Exécution :**

Matière Plastique  
Montage Rail-DIN  
Production Selon la norme ROHS  
Dimension L x H x P, 105 x 112 x 58 mm  
Poids 255 g

**Caractéristiques électriques :**

Alimentation 24 V CA/CC  $\pm 10\%$ , classe II.  
Consommation 8,5W  
Bus I/O RCO8xx Câble nappe à 10 broches RCO 000D-E.  
Capacité de fil 14 ... 24 AWG (0,25 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)  
Couple de serrage principal 0,45 N·m  
Indice de protection selon EN60529 IP 20

**Attention :** connecter et déconnecter le bus I/O seulement hors tension !

**Données fonctionnelles**

Entrées : 8 entrées digitales, pour contacts libres de potentiel ou 24 VAC / DC  
Compteur jusqu'à 24 VAC / DC à 20 Hz, durée d'impulsion > 1 ms

Une LED bicolore est intégrée par entrée :  
• Une LED configurable

Sorties : 6 sorties digitales avec contact de simple 230 V / 4 A

Une LED bicolore est intégrée par entrée :  
• sortie active la LED verte  
• sortie inactive LED éteinte

**Switch**




Adresse 1




Adresse 2

**Raccordement :**

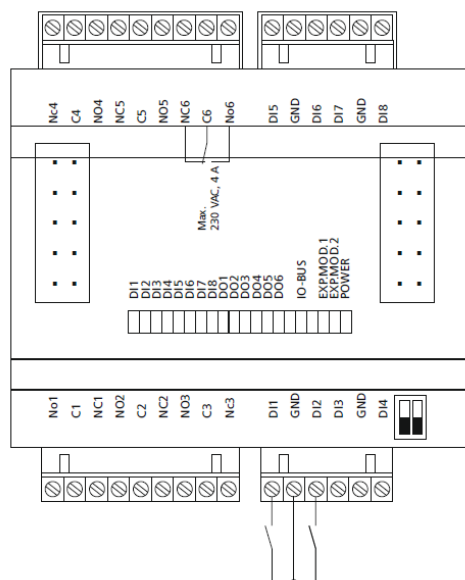

**Dimensions (mm) :**

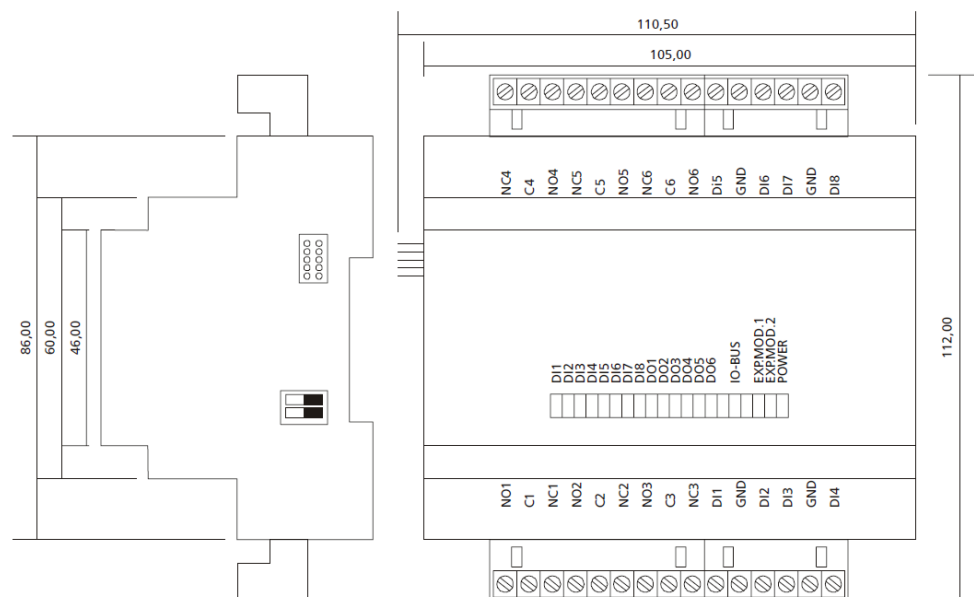

**Contenue de la boîte :**

RCO 514D-E  
1 × câble de raccordement vers RCO 8... Type : RCO 000D-E.